


## Fuente modular para Conjunto de moduladores

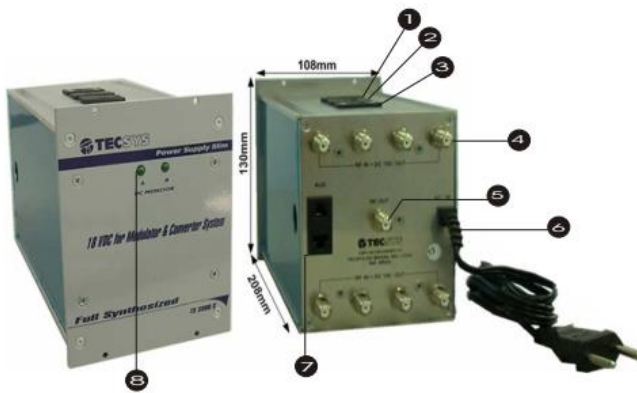

- ① Llave HIGH / LOW
- ② Llave 110/220VAC
- ③ Fusible de protección (5A)
- ④ RF IN - DC 18V OUT
- ⑤ RF OUT Salida de RF
- ⑥ Cable de alimentación
- ⑦ Toma auxiliar
- ⑧ Led's

### DESCRIPCION

Fuente de alimentación  
Para Plataforma

### MODELO

TS 3300

### CODIGO WT

4204109

#### Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina  
Tel:(54) 011-4709-6650  
ventas@wiretechsa.com.ar

#### Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina  
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908  
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

# 1 - CARACTERÍSTICAS

La fuente TS 3300 Slim Rack fue desarrollado para soportar condiciones de temperatura (altas o bajas) y humedad comumente encontrada en instalaciones profesionales. Algunos cuidados especiales deben ser tomados para garantizar la operación ininterrumpida del equipamiento y protección del mismo:

- Observar las condiciones de puesta a tierra adecuadas;
- Evitar humedad excesiva;
- En el caso de fluctuaciones excesivas de tensión de red, utilizar estabilizador de tensión;

## Instalación eléctrica

La Fuente TS 3300S también hay una llave secundaria al estrés que el producto es en realidad que operan bajo condiciones ideales. Si el voltaje local es alta - 110 a 140 voltios o 220 a 240 voltios - poner la llave en la posición HIGH.

Si el voltaje está por debajo de la tensión nominal-85 a 110 voltios o 190 a 220volts - poner el interruptor en LOW