
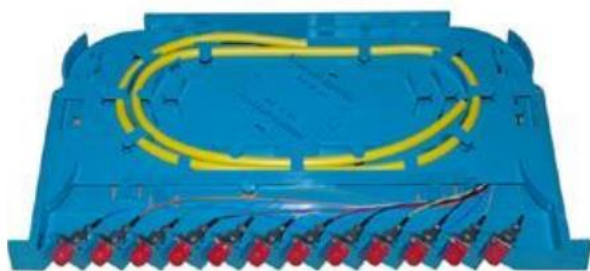


ODF / Rack 19 DESLIZABLE 48 PUERTO SC/APC

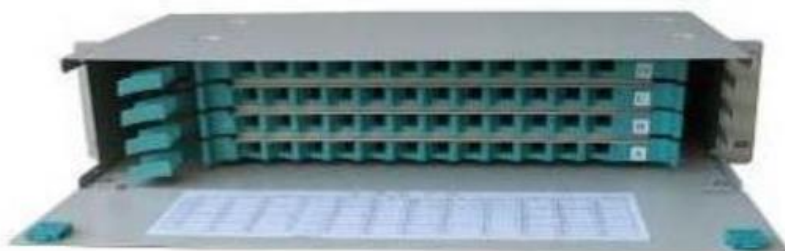

DESCRIPCION

Capacidad 48 Puertos SC/APC- Incluye Casete / 48 Acop. SC/APC + 48 Pigtaills 900um

MODELO

F2H-FPX-P2-AS-48-AS

CODIGO WT

4274222

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

1 - CARACTERISTICAS

- 1.Producto de gestión y operación simplificada.
2. Excelente flexibilidad.
3. Estándar acorde con las especificaciones de la industria.
4. Bandejas integradas de distribución y empalme de 12 fibras gabinete de conexión cruzada para exteriores.
5. Diseño modular, se adoptan bandejas integradas de empalme y distribución de 12 fibras para facilitar la instalación y mantenimiento.
6. Todos los componentes están en forma de módulos para lograr una configuración flexible.
7. Los componentes de los diferentes modelos son intercambiables.

2 – ESPECIFICACION

Applicable Adapter	SC, FC, ST, duplex SC, duplex LC, quadplex LC, etc.	
Capacity	12 fibers, 24 fibers, 36 fibers, 48 fibers, 72 fibers, 96 fibers, etc.	
Material	cold rolled steel or aluminum	
Color	black, white or grey	
Dimension	482(W)*250(D)*44(H)mm (1U)	
	482(W)*250(D)*88(H)mm (2U)	
Installation Method	19" rack mount	
Splice Tray Capacity	24 fibers/tray	
Packing for 1U	Quantity	5pcs/carton
	Gross Weight	19.2kgs/carton