

MINI UPS



MINI UPS

B660

- 12Vcc de salida constante.
- Alta capacidad con batería de Litio.
- Protección contra sobrecarga, descarga y corto circuito, proporcionado por un controlador inteligente.
- Sin interruptor de control, enciende y apaga automáticamente.



 **13200mAh**



DESCRIPCION

Mini UPS 13200mAh

MODELO

B660

CODIGO WT

4241330

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar


MINI UPS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		B660U	
Rango de voltaje de entrada		12 V CC	
Puerto de salida		DC	USB
Modo de batería	Voltaje de salida	12 V CC	5 V CC
	Corriente de salida	2.5A (TÍPICO) 3.0A (MÁX.)	2A MÁX. (TÍPICO)
Adaptador externo	Voltaje de salida	Batería llena: igual que el adaptador La batería no está llena: la corriente de carga es 0.5A less que la corriente de salida del adaptador	
Capacidad de la batería		2200 mAh*6	
Periodo de carga		10~12 horas	
Dimensión (mm)		130 * 75 * 42 milímetros	
Temperatura de funcionamiento		0 °C ~ 45 °C	
Polaridad de entrada y salida		- — ⊕ — +	

CONFIGURACIÓN DEL B660

1. Conecte el equipo eléctrico al puerto de salida del UPS a través del cable correspondiente.
2. Inserte el enchufe de CC del adaptador en el puerto de salida de alimentación del UPS Luego inserte el adaptador en la toma de CA para alimentar el equipo eléctrico sin interrupciones.

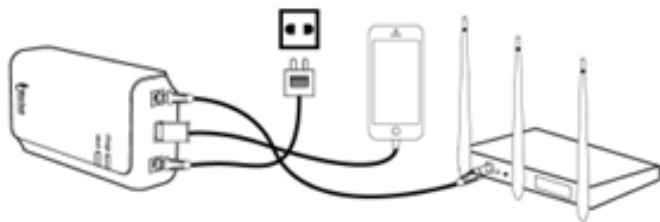

1. LED de trabajo
2. LED de carga
3. Puerto de salida de 12 V CC (5,5 * 2,5 mm)
4. Salida USB de 5V
5. Puerto de entrada (5,5 * 2,5 mm)

Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina
Tel:(54) 011-4709-6650
ventas@wiretechsa.com.ar

Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar