


## CONECTOR RAPIDO FO SC/UPC

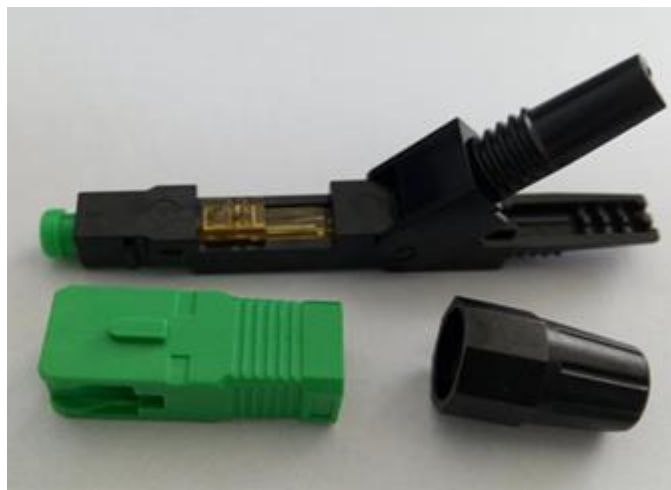

### DESCRIPCION

CONECOR RAPIDO PARA FO SC/UPC

### MODELO

FC-SA5W3

### CODIGO WT

4274435

#### Casa Central

Domingo French 831, B1603BNI, Villa Martelli, BS AS, Argentina  
Tel:(54) 011-4709-6650  
ventas@wiretechsa.com.ar

#### Sucursal Córdoba

Diaguitas 3138, Córdoba, CP 5008, Argentina  
Te:(54) 0351 476-1313 – 0908  
sucursalcordoba@wiretechsa.com.ar

## 1 - CARACTERISTICAS

Los conectores rápidos OPF hacen que las terminaciones de fibra sean rápidas, fácil y confiable. Estos conectores de fibra óptica ofrecen terminaciones sin ningún tipo de molestias y no requieren epoxi, sin pulido, sin empalme, sin calentamiento, logrando parámetros de transmisión excelentes similares como tecnología estándar de pulido y empalme. Nuestro conector rápido puede reducir en gran medida el montaje. y configurar el tiempo. Los conectores pre-pulidos son aplicados principalmente al cable FTTH en proyectos FTTH, directamente en el sitio del usuario final.

## 2 – PARAMETROS

Item	Parameter
Cable Scope	3.0 x 2.0 mm Bow-type Drop Cable
Size:	55*8.7*8.3mm with dust cap
Fiber Diameter	125µm ( 652 & 657 )
Coating Diameter	250µm/900 um
Mode	SM
Operation Time	about 15s ( exclude fiber presetting)
Insertion Loss	≤ 0.2 dB ( 1310nm & 1550nm)
Return Loss	≤ -55dB
Success Rate	>98%
Reusable Times	>10 times
Tighten Strength of Naked Fiber	>5 N
Tensile Strength	>50 N
Temperature	-40 ~ +85 C
On-line Tensile Strength Test (20 N)	IL ≤ 0.3dB
Mechanical Durability ( 500 times)	IL ≤ 0.3dB
Drop Test ( 4m concrete floor, once each direction, three times total)	IL ≤ 0.3dB